


**TYNGDEKRAFTDREVET
LAVFRIKTIONSTEKNOLOGI**

MÅL OG INSTALLATIONSKRAV

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

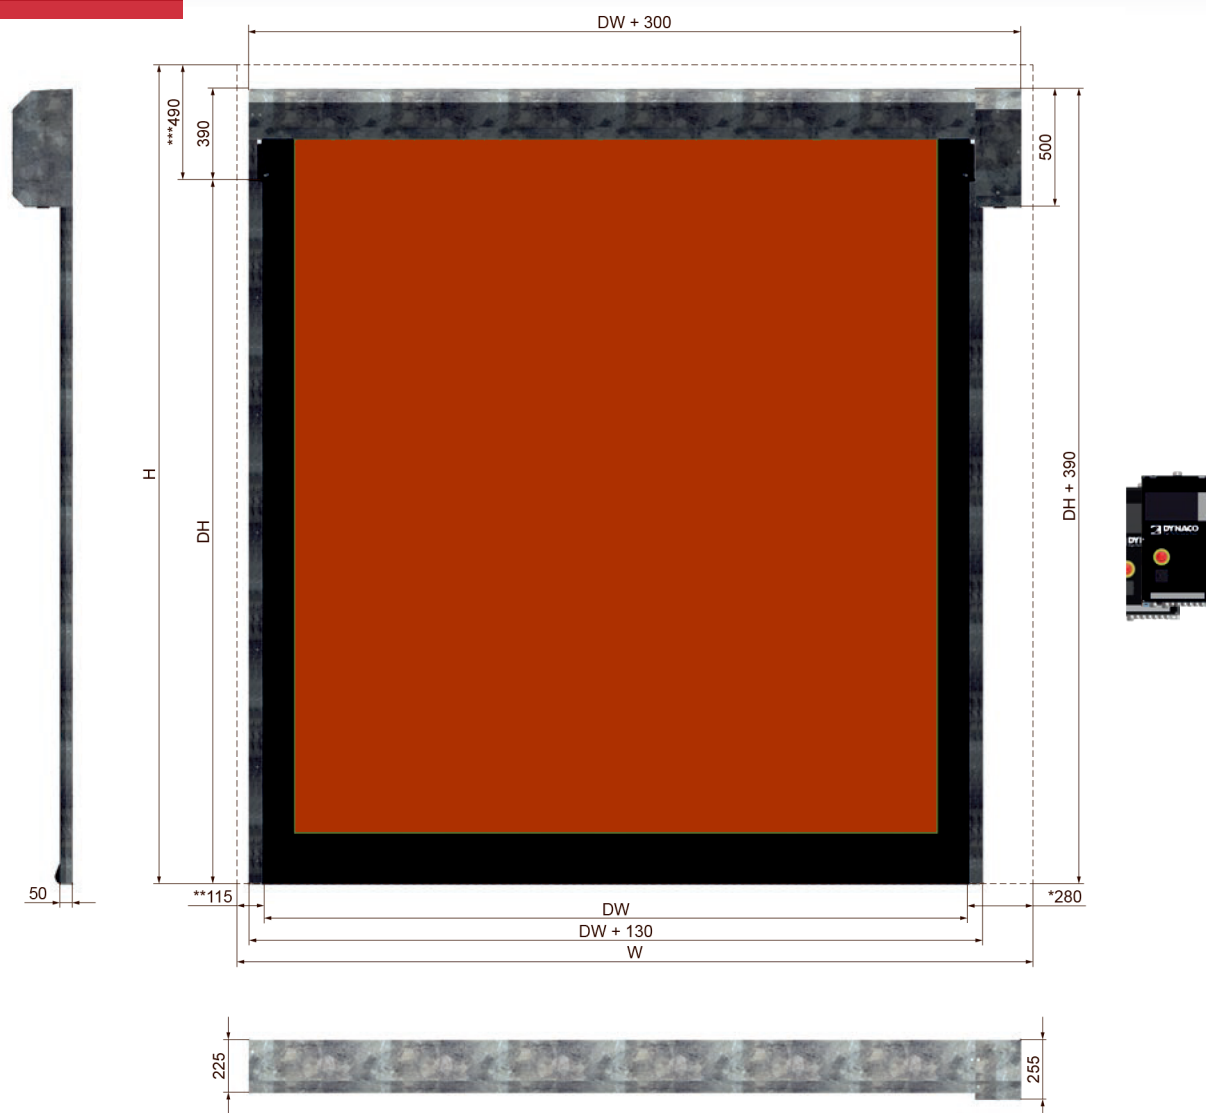

W	Width side wall (bredde sidevæg)
H	Height side wall (højde sidevæg)
DW	Horisontal åbning
DH	Vertical åbning

Tilvalg: 10 m, 15 m, ...

Overvej den nødvendige plads til installationen

Dørens top	***496 mm
Venstre side	**115 mm
Højre side	*115 mm

Dørens mål (mm)

	Min	Max
DW	1000	4000
DH	2000	4000

BEMÆRK: Baseret på risikoanalysen af miljøet kan der være behov for ekstra trykknapper, detektorer og dæksler.

D-313

CLEAN ROOM

TYNGDEKRAFTDRETVET
LAVFRIKTIONSTECKOLOGI

DAN-doors tilbyder en lang række løsninger til forskellige industrielle formål.
Læs mere på dan-doors.dk.

EN13241-1 standarder

Test acc.	Ref.	Standard	Resultat
VAND-GENNEMTRÆNGELIGHED	EN 12425	EN 12489	Klasse 3
VINDBELASTNING	EN 12424	EN 12444	Klasse 1
VIND-GENNEMTRÆNGELIGHED	EN 12426	EN 12427	4 (ovetryk**) 3 (undertryk)
SIKRE ÅBNINGER	EN 12453	EN 12445	Bestået
MEKANISK MODSTAND	EN 12604	EN 12605	Bestået
UTILSIGTEDE BEVÆGELSER	EN 12604	EN 12605	Bestået
TERMISK OVERFØRSEL FRA GARDINET	EN 12428	EN 12428	Standard: 6,02 W/m²K Dynacoustic: 2,94 W/m²K
YDEEVNE (CYCLUSER)	EN 12604	EN 12605	1.000.000

* Kun til indendørs brug

** Gældende for en dør på 3500 x 3500 mm

Kontrolenhed

Standard: DYNALOGIC 4 (Sammensat ABS & PC)	Tilvalg:
• Enkeltfase 230 V AC 1.9kVA 50-60 Hz • Controller med frekvens inverter med bremsemodstand • Kabinet: 250x440x200 mm • Folietastatur • 7-segment display • 10 input • 2 relæer • 1 digitalt output • 24 V DC / 500 mA • Hovedafbryder • Nødstop	• DYNALOGIC 4 i stål eller rustfri stål kabinet (samme specifikationer som standardkabinet); hygienisk design AISI 304 sloped 300 x 640 x 210 mm • DYNALOGIC 5 500 x 500 x 250 mm i stål eller rustfri stål kabinet

Alle varianter fås også som 3 x 400V(+N)

Egenskaber

MAX. MÅL	DW 4000 mm x DH 4000 mm																						
ÅBNINGSHASTIGHED	Op til 2,7 m/s																						
LUKKEHASTIGHED	0,5 m/s																						
KONSTRUKTION OVERTRÆK	Galvaniseret stål: 37 x 52 x 3 mm. Tilvalg: Rustfri stål. Syntetisk materiale, aluminiumsfarvet + sort. Fuld dækning som standard																						
TROMLE	PVC- Ø 200 x 3,9 mm																						
SIDESKINNER	Forstærket polyethylen (PE-UHMW1000)																						
MOTOR	2 poler med parkeringsbremse. Effekt 0,75 kW IP klassificering: IP55																						
KONTROLBOX	DYNALOGIC forsynet med: afbryder, generel skillebryder, justerbar timer, tryknap til åbning og nulstilling, nødstop og frekvensomformer. IP klassificering: IP65.																						
STANDARD DETEKTORER	Infrarød barriere: 300 mm fra gulvet. Trådløs detektor (a-WDD) DBD: korrekt afviklingsdetektor																						
STRØMFORSYNINGSFREKVENSS	Enkeltfase 230V - 16 A Frekvens: 50-60 Hz																						
ANBEFALET DRIFTSTEMPERATUR	+ 5 °C ÷ + 40 °C																						
TILGÆNGELIGE FARVER SAMMENLIGNLIGE MED:	<table> <tr> <td>GulRAL 1003</td><td></td></tr> <tr> <td>Orange RAL 2004</td><td></td></tr> <tr> <td>**Rød RAL 3000</td><td></td></tr> <tr> <td>**Blå RAL 5002</td><td></td></tr> <tr> <td>Entianblå RAL 5010</td><td></td></tr> <tr> <td>Grøn RAL 6005</td><td></td></tr> <tr> <td>*Grå RAL 7035</td><td></td></tr> <tr> <td>*/**Hvid RAL 9010</td><td></td></tr> <tr> <td>Sort RAL 9005</td><td></td></tr> <tr> <td>Trafikgrå RAL 7043</td><td></td></tr> <tr> <td>Antracit RAL 7016</td><td></td></tr> </table>	GulRAL 1003		Orange RAL 2004		**Rød RAL 3000		**Blå RAL 5002		Entianblå RAL 5010		Grøn RAL 6005		*Grå RAL 7035		*/**Hvid RAL 9010		Sort RAL 9005		Trafikgrå RAL 7043		Antracit RAL 7016	
GulRAL 1003																							
Orange RAL 2004																							
**Rød RAL 3000																							
**Blå RAL 5002																							
Entianblå RAL 5010																							
Grøn RAL 6005																							
*Grå RAL 7035																							
*/**Hvid RAL 9010																							
Sort RAL 9005																							
Trafikgrå RAL 7043																							
Antracit RAL 7016																							

(faktiske farver kan afvige, farveprøver kan fås på anmodning)

* farve også tilgængelig for Dynacoustic

** Tilgængeligt gardin PVC brandhæmmende B-S2-d0 (EN13501-1)