



Brandgardin E60

Dette brandgardin er godkendt til 60 min, ved 1000 grader.

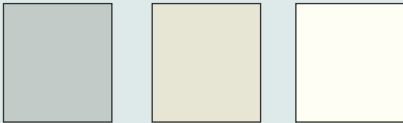
Brandgardinet er udført i 2-lags forstærket glasvæv og er certificeret i henhold til EN-16034 til at stoppe spredning af flammer og røg mellem bygninger, etageafsnit og brandzoner.

Gardinet har ingen varmereduktion på modsatte side og egner sig til sikring mellem bygninger, etageafsnit og brandzoner uden hensyn til person- eller materiel beskyttelse.

Brandgardinerne forberedes for eksterne ABA/ABDL signaler, så de automatisk kører ned i forbindelse med brand.

Systemet fås både vægmonteret og nichemonteret og har en let konstruktion, der gør det nemt at montere. Gardinerne kræver et minimum af plads og kan installeres på steder med meget lav installationshøjde, hvilket gør det velegnet til steder, hvor højden kan være en udfordring.

Indløbskasse og føringskinner kan lakeres i RAL farve efter aftale

E60	BRANDGARDIN						
FORDELE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Forhindrer brandspredning mellem bygninger, zoner eller etager. ▪ Driftssikker konstruktion med minimal vedligeholdelse. ▪ Let konstruktion, der kræver et minimum af plads ▪ Fås både væg- og loftsmonteret 						
DIMENSIONER	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Max. bredde: Ubegrænset. ▪ Max højde: 8000 mm. 						
GARDIN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 lag tråd, forstærket glasvæv 						
BRANDMODSTAND	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Modstand mod brand: 60 minutter 						
FØRINGSSKINNE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Galvaniseret stål. ▪ Leveres som standard i stål eller i RAL-farverne 7035, 9002 eller 9010. <div data-bbox="486 1016 890 1227" style="text-align: center; margin: 10px 0;">  <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 33%;">RAL 7035</td> <td style="text-align: center; width: 33%;">RAL 9002</td> <td style="text-align: center; width: 33%;">RAL 9010</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Lys grå</td> <td style="text-align: center;">Honninggul</td> <td style="text-align: center;">Ren hvid</td> </tr> </table> </div> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kan leveres i andre RAL-farver (tilvalg). 	RAL 7035	RAL 9002	RAL 9010	Lys grå	Honninggul	Ren hvid
RAL 7035	RAL 9002	RAL 9010					
Lys grå	Honninggul	Ren hvid					
AUTOMATIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 230 V med indbygget batteribackup. 						
ABDL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Forberedt for eksterne ABA/ABDL signaler, så det automatisk kører ned i forbindelse med brand. 						
CERTIFICERING	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CE-certificeret i henhold til EN 16034 						