

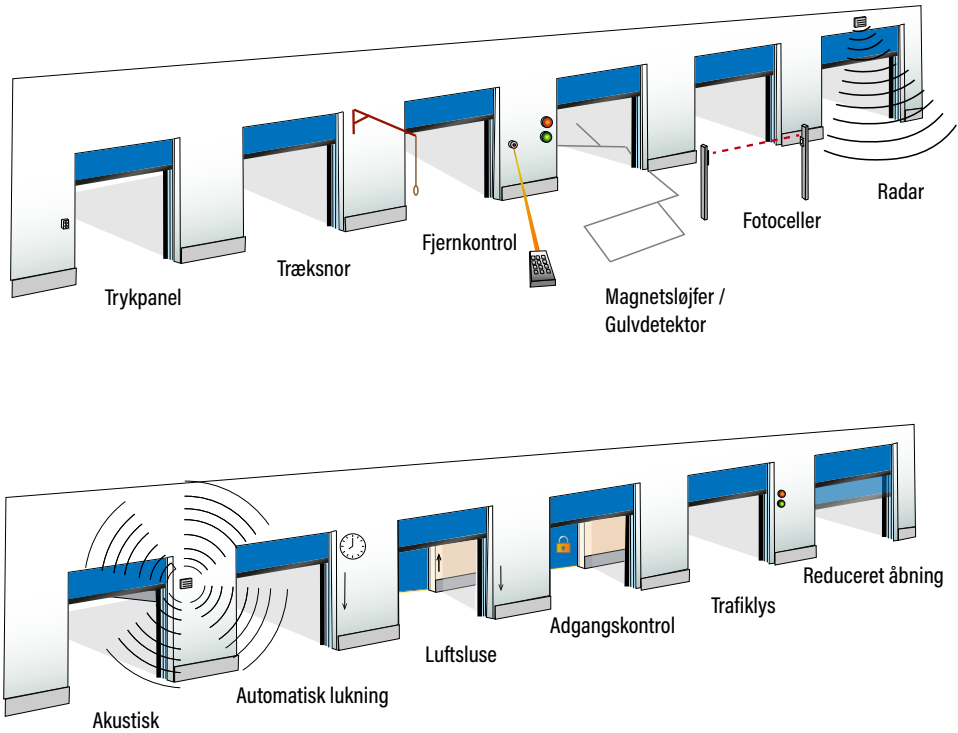


AR0081FV_XL

Hurtig, driftssikker og energieffektiv automatisk high speed port til frost (stor model)

AR0081FV_XL er en effektiv løsning til frostrum med meget trafik. Den 80 mm tykke dug kombineret med portens lynhurtige åbne- og lukkehastighed skaber optimale forhold for at reducere kulde- og varmetabet til et minimum. Porten fås med en højde på helt op til 7 meter og er særligt velegnet til områder, hvor der er meget trafik, da den effektivt sikrer hurtig passage mellem lokaler, zoner og afdelinger. AR0081FV_XL er et oplagt valg til prisbevidste kunder, som ønsker en ekstra stor port, der holder i mange år med et minimum af vedligeholdelsesomkostninger.

AR0081FV_XL	80 MM HIGH SPEED PORT (RULLEPORT) TIL FROST – STOR MODEL
FORDELE	▪ Ekstra stor port til særligt store åbninger. ▪ Lynhurtig åbne- og lukkehastighed. ▪ Isoleret portdug med lav U-værdi på 0,5 W/m 2 x k. ▪ Driftssikker konstruktion med et minimum af vedligeholdelsesomkostninger. ▪ Sikrer smidig og effektiv logistik i områder med meget trafik. ▪ Høj sikkerhed, blandt andet med indbyggede fotoceller i begge karmben.
DIMENSIONER	▪ Max. bredde: 4000 mm. ▪ Max. højde: 7000 mm. ▪ Løsninger, der overstiger de angivne maksimale dimensioner kan specialfremstilles. Kontakt os for at undersøge mulighederne.
AUTOMATIK	▪ Forsyning: 3 x 400 V / 50-60 Hz / 10 A. ▪ 4 stk. potentialfri relæudgang til eksternt udstyr. ▪ Leveres med professionel dørstyring, der inkluderer positioneringsindstillingsmuligheder samt hastighedsstyring via frekvensomformer. Automatikdelen monteres på væggen ved siden af karmen.
ÅBNE- OG LUKKEHASTIGHED	▪ 1,5 m/sek. – 0,5 m/sek.
KARM	▪ 1 mm rustfri stål.
PORTDUG	▪ 80 mm isoleret dug (PE skum LD30). ▪ Portdugen føres i spor i karmbenene. ▪ Efter påkørsel genindsættes portbladet manuelt i karmen. ▪ Standardfarver (kontakt os, hvis I ønsker andre farver eller et selvvalgt print på dugen):  Blå RAL 5007
TOPAFSKÆRMNING	▪ 1 mm pressenningsdug.
VARMEKABLER	▪ Justerbare 230 V varmekabler i karmben.
SIKKERHED	▪ Lysgitter i karmben op til 2.500 mm. Ved precensdetektion stopper porten og returnerer til åben position. ▪ Motoren er forsynet med indbygget nødhåndtag, der kan aktiveres i tilfælde af strømafbrydelse, så portdugen kan rulles manuelt op. ▪ Kan leveres med nødstrømsanlæg.

AR0081FV_XL EKSTRAUDSTYR	80 MM HIGH SPEED PORT (RULLEPORT) TIL FROST - STOR MODEL
VARME BAG DUG	Panelkasse med 220 volt varmekabel (bruges, hvis der er risiko for is/rimdannelse bag porten).
BATTERIBACKUP	Mulighed for at tilkøbe UPS-anlæg, så døren kører på nødstrømsanlæg i tilfælde af strømsvigt.
AUTOMATISK BETJENING	 The diagram illustrates various automatic operation options for the 80 mm High Speed Port (Rulleport) to Frost - Large Model. It is divided into two rows of options. Top Row Options: Trykpanel: A panel with a button for manual operation. Træksnor: A pull rope for manual operation. Fjernkontrol: A remote control for wireless operation. Magnetsløjfer / Gulvdektektor: Magnetic loops or floor detector for access control. Fotoceller: Photoeyes for safety and automatic operation. Radar: A radar sensor for automatic operation. Bottom Row Options: Akustisk: An acoustic sensor for automatic operation. Automatisk lukning: Automatic closing of the door. Luftsluse: Airlock for automatic operation. Adgangskontrol: Access control for automatic operation. Trafiklys: Traffic light for automatic operation. Reduceret åbning: Reduced opening for automatic operation.