



Specialfremstillede  
dør- og portløsninger  
i rustfrit stål

Vi fremstiller kundespecifikke døre og porte i rustfrit stål efter alle gældende krav og og normer. Med stærke kompetencer udvikler og producerer vi kvalitetsløsninger indenfor køle-, fryse- og branddøre.

# Indholdsfortegnelse


- 4-5 Vores ydelser
- 6-7 Vores politikker, materialer og certificeringer
- 8-9 Vores globale virksomhed
- 10-11 Vores produktudvalg
- 12-33 Produktkatalog
- 34-37 DAN-matic-sæt
- 38-39 Værdier, vision og mission



# Vores ydelser

- Supportfunktion
- Serviceafdeling
- Driftssikkerhed
- Reservedele

- Projektsupport
- Teknisk afdeling
- Specialudvikling
- Viden og knowhow

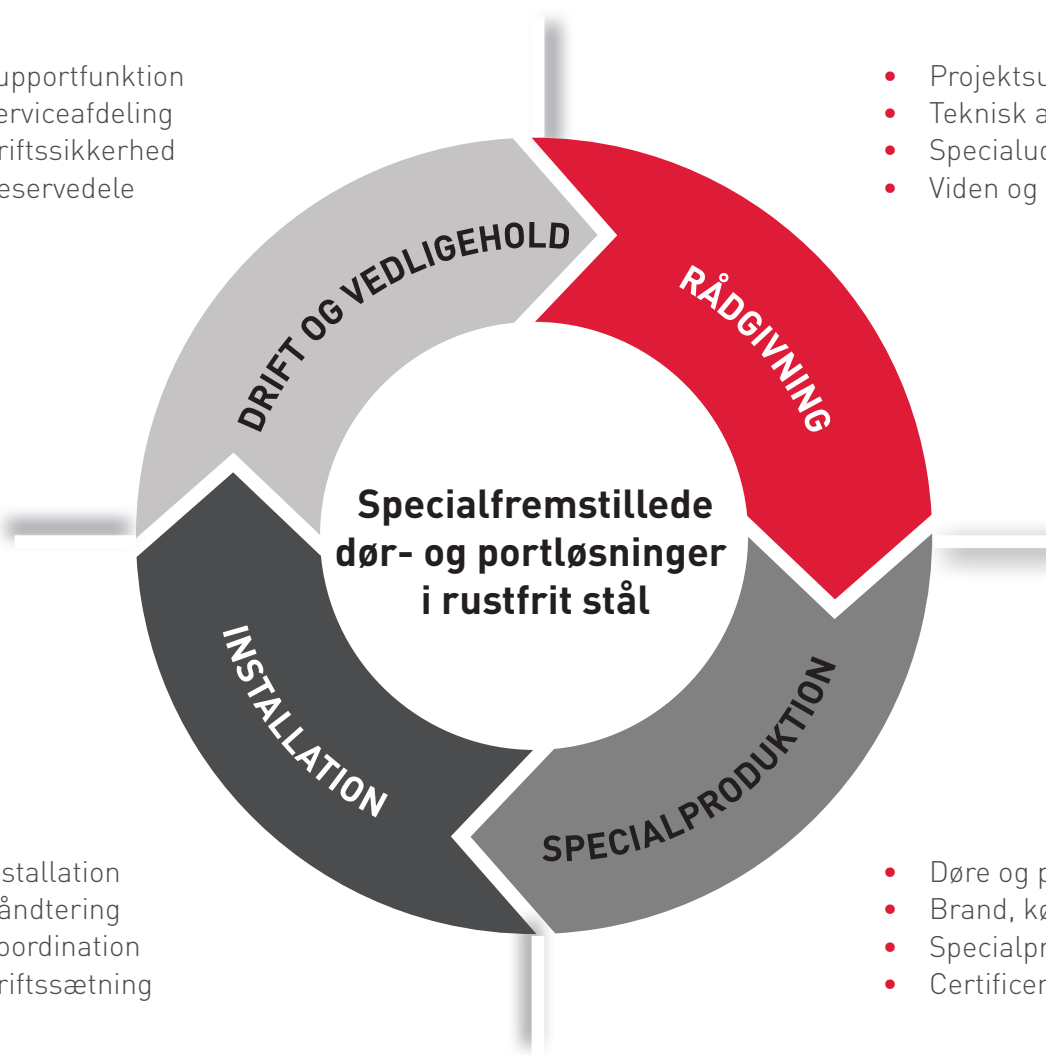

- Installation
- Håndtering
- Koordination
- Driftssætning

- Døre og porte
- Brand, køl og frys
- Specialprodukter
- Certificeringer

### **RÅDGIVNING**

Forud for en leverance ligger et grundigt forarbejde. Vores rådgivning er grundlaget for at opnå den optimale løsning. I et tæt samarbejde med kunden gennemgår vi projektets forskellige elementer og specifikationer, så vi sikrer os, at kvaliteten lever fuldt og helt op til de stillede krav eksempelvis omkring energibesparelser, miljøhensyn, effektivitet og holdbarhed.

### **SPECIALPRODUKTION**

Med udgangspunkt i vores fleksible standardprogram skræddersyer vi alle løsninger, så de passer perfekt til den enkelte kundes ønsker og behov. Vi lægger vægt på det professionelle håndværk og producerer selv alle elementer, udvælger materialerne, konstruerer og gennemtester samtlige produkter, inden de forlader fabrikken.

### **INSTALLATION**

Flere af vores løsninger leveres klar til montering sammen med en detaljeret vejledning. Men mange specialprodukter kræver, for at sikre en optimal drift, at vores kompetente montører står for opsætningen og sikrer, at alle delelementer samt evt. automatik er korrekt monteret og efterfølgende justeret.

### **DRIFT OG VEDLIGEHOLD**

Der er mange fordele forbundet med at vælge en specialløsning fra DAN-doors. En af dem er vores servicenet, der er kundens garanti for en hurtig og effektiv assistance. Vi har faste rejsehold af montører, der klarer alle former for serviceopgaver.

# Vores politikker



**DAN-doors tilstræber på alle måder og til alle tider at drive forretning på en ansvarlig og bæredygtig måde.**

## Sundhed og sikkerhed

Den viden og ekspertise, som alle DAN-doors' medarbejdere sidder inde med, giver os mulighed for at fremstille intelligente dør- og portløsninger af høj kvalitet. Derfor er DAN-doors' medarbejdere kernen i de produkter, vi udvikler, producerer og leverer. Vi hos DAN-doors engagerer os i at skabe et sikkert produktions- og kontormiljø, så vi kan give vores medarbejdere et psykisk og fysisk velbefindende.

## Kvalitet

DAN-doors producerer døre, der holder et helt liv. Derfor er vores kvalitetsstyring og kvalitetskontrol meget grundig, både hvad angår vores egen produktion og vores leverandørers. Alle enheder er håndlavede af vores dygtige og engagerede medarbejdere, som hele tiden overvåger og tester kvaliteten og styrken af dørene med henblik på den anbefalede anvendelse.

## Miljø

Vi er bevidste om det miljømæssige ansvar, der følger med udviklingen og produktionen af et produkt af tung konstruktion. Derfor tilstræber vi hos DAN-doors at tænke i cirkulær økonomi, hvor bæredygtighed og ansvar er nøgleelementerne for DAN-doors' forretningsmodel.

Vi tilstræber f.eks. at begrænse vores påvirkning af miljøet ved at styre vores affald korrekt og optimere både produktionsmetoder og brug af generelle ressourcer som f.eks. elektricitet, råmaterialer og vand.

Produkter fra DAN-doors kan også kaldes bæredygtige og miljøvenlige, da omkring 90% af råmaterialerne fra DAN-doors' produkter kan genanvendes efter en produktlevetid på 40 år.

På det område vil vi aldrig stoppe med at forbedre os. Hos DAN-doors tilstræber vi hele tiden at forbedre vores sociale og miljømæssige indsats i de kommende år.



# Materialer



Rustfrit stål er vores fortrukne materiale. Vi arbejder i både rustfri AISI 304 og syrefast AISI 316. Desuden tilbyder vi alle vores porte i en plastisolbelagt stålplade, som er særlig velegnet og godkendt til fødevarerindustrien. DAN-doors leverer udover ståldøre og porte også polycarbonat- og PVC-døre til industrien.



# Certificeringer



DAN-doors leverer hængslede branddøre og skydebranddøre, som er BS 60 godkendte og certificerede i henhold til DS 1052.2 til både industri og kølerum. Derudover leverer DAN-doors et helt nyt hængslet branddørsprogram godkendt efter den nye europæiske EN 16034-1 standard, disse døre har den ligeledes den nye mærkning EI<sub>2</sub>60KØL.

# Vores globale virksomhed

DAN-doors er en dansk virksomhed, der ligger i byen Stilling. Vi er førende på hjemmemarkedet, men vores aktiviteter er langt fra begrænset til dette.

Vi har en stærk international profil og tilstedeværelse. Virksomheden har et datterselskab i Sverige samt agenter i Holland og England og en afdeling i Norge. Ca. 50% af vores produktion eksporteres – således står der i dag DAN-doors på døre og porte i virksomheder i mere end 100 lande kloden rundt.





Faglig dygtighed, engagement og iværksætterånd har siden starten karakteriseret DAN-doors' medarbejdere. Disse menneskelige aktiver skal bære os videre og sikre vores kunder den bedst tænkelige service og support i fremtiden.



## En solid partner

DAN-doors er en erfaren eksportør af specialdesignede, intelligente dør- og portløsninger. Gennem årene har vi udviklet et meget effektivt og professionelt servicenetværk. Dette sikrer hurtig og pålidelig support af kunder på både hjemmemarkedet og udenlandske markeder gennem hele projektet, lige fra igangsætning til eftersalgsservice og vedligeholdelse.

# Vores produktudvalg

DAN-doors er totalleverandør af intelligente, skræddersyede dør- og portløsninger i rustfrit stål. Vores produktsortiment omfatter en lang række forskellige døre og porte, lige fra rimeligt enkle pc-døre til meget tilpassede og teknisk avancerede dør- og portløsninger. Vi er ikke begrænsede af industri type og arbejder i øjeblikket inden for områder som konstruktion, slagterier, mejerier, supermarkeder og medicinalindustrien. Vi er derfor i stand til at tilbyde de nødvendige dør- og portløsninger til mange forskellige byggeprojekter og brancher.



-24°C




## Frys

DAN-doors fryse-rumsdøre og porte er designet til at kunne modstå konstant og hårdhændet behandling. Vi opererer derfor ikke med standardløsninger, men tilpasser form og funktion, så de matcher markedets forventninger til et minimeret kuldetab og reduktion af energiomkostningerne.

## Køl

DAN-doors leverer gennemprøvede kølerumsdøre og porte med konstruktioner der lever fuldt og helt op til vores forskellige kunders strenge og specifikke krav til effektive, isolerede døre. Produkterne er særligt udviklede til levnedsmiddelindustrien med overflader, der hygiejnemæssigt lever op til de strenge krav, der stilles inden for den branche.

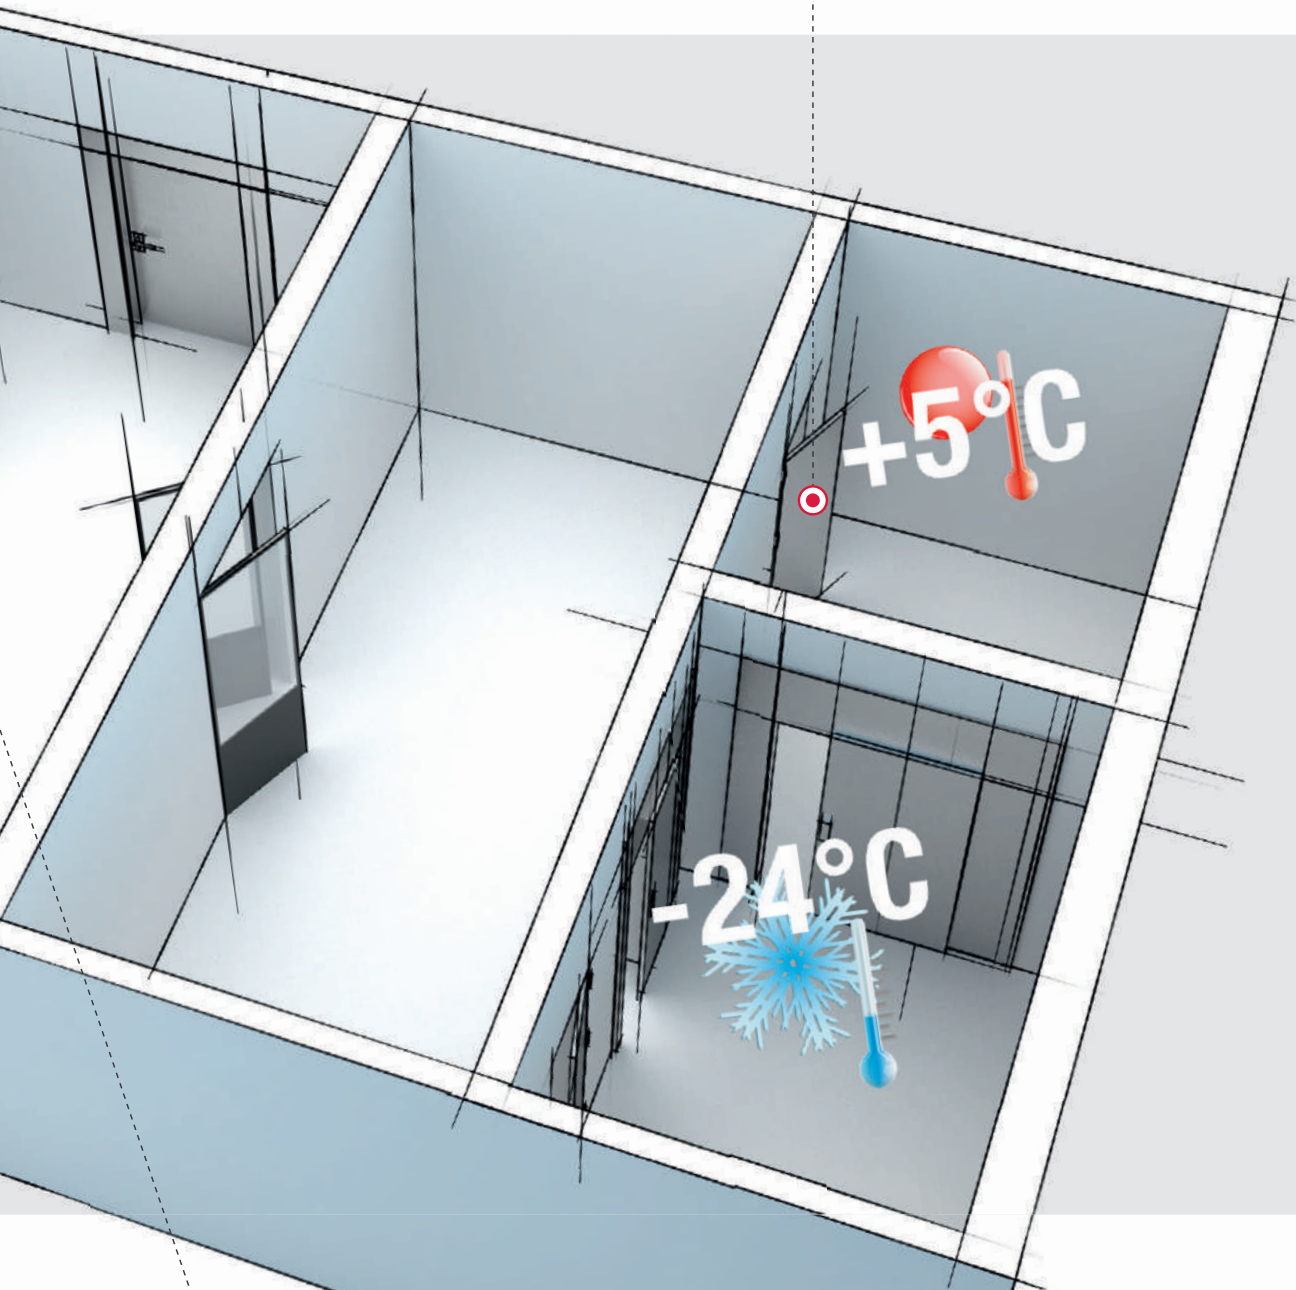

## Brand

DAN-doors branddøre og porte har altid fokus på funktionalitet, brugervenlighed og sikkerhed. Vores nye sortiment inden for hængslede branddøre er godkendt efter de nye europæiske standarder EN-16034-1 og teststandarden EN-1634-1, dette giver klassificeringen EI<sub>2</sub>60. Dørene kombinerer kvalitet og gedigen håndværksmæssig udførelse med et tidløst og elegant design.



# Skydedøre

## - Kølerum, 60 mm



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

#### ISOLERING

Pir/Pur-skum.

#### DØRBLAD

Plastisolbelagt, galvaniseret stål eller rustfrit stål.

#### KARM

1,5 mm rustfrit stål eller 2 mm anodiseret aluminium. Karmen er altid isoleret.

#### KØRESKINNE

Saltvandsbestandigt, anodiseret aluminium med POM-hjul. Beslag, pindbolte, spændskiver samt møtrikker i rustfrit stål.

#### HÅNDTAG

Rustfrit stål.

#### TÆTNINGSLISTER

Udført i levnedsmiddelgodkendt gummi. Monteret i anodiserede, lukkede aluminiumsprofiler.

#### AUTOMATIK

Kan leveres med tandremsautomatik-styreenhed.

#### NØDLEM

Kan leveres i B 600 x H 1000 mm og dør i B 800 x H 1800 mm.

#### SPARKEPLADER

Rustfrit slebet stål i standardhøjde 300 eller 800 mm x dørens bredde.

#### LÅSE

Cylinderlås eller hængelåsbeslag med nødåbning udført i sort PEHD og rustfrit stål.

#### VINDUER

Standardstørrelser – 150 x 300 mm, 400 x 600 mm eller 500 x 600 mm.



# Skydedøre

## - Kølerum, 100 mm



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

#### ISOLERING

Pir/Pur-skum.

#### DØRBLAD

Plastisolbelagt, galvaniseret stål eller rustfrit stål.

#### KARM

1,5 mm rustfrit stål eller 2 mm anodiseret aluminium. Isoleret.

#### KØRESKINNE

Saltvandsbestandigt, anodiseret aluminium med POM-hjul. Beslag, pindbolte, spændskiver samt møtrikker i rustfrit stål.

#### HÅNDTAG

Rustfrit stål.

#### TÆTNINGSLISTER

Udført i levnedsmiddelgodkendt gummi. Monteret i anodiserede, lukkede aluminiumsprofiler.

#### AUTOMATIK

Kan leveres med tandremsautomatikstyreenhed.

#### NØDLEM

Kan leveres i B 600 x H 1000 mm og dør i B 800 x H 1800 mm.

#### SPARKEPLADER

Rustfrit slebet stål i standardhøjde 300 eller 800 mm x dørens bredde.

#### LÅSE

Cylinderlås eller hængelåsbeslag med nødåbning udført i sort PEHD og rustfrit stål.

#### VINDUER

Standardstørrelser - 150 x 300 mm, 400 x 600 mm eller 500 x 600 mm.



# Skydedøre

## - Fryserum, 100 mm



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

#### ISOLERING

Pir/Pur-skum.

#### DØRBLAD

Plastisolbelagt, galvaniseret stål eller rustfrit stål.

#### KARM

1,5 mm rustfrit stål eller 2 mm anodiseret aluminium, kan leveres med varmekabler i karm og dørtrin. Isoleret.

#### KØRESKINNE

Saltvandsbestandigt, anodiseret aluminium med POM-hjul. Beslag, pindbolte, spændskiver samt møtrikker i rustfrit stål.

#### HÅNDTAG

Rustfrit stål.

#### VARMEARRANGEMENT

Dørblad, karm og dørtrin er udstyret med et effektivt varmesystem.

#### INDFRYSNING

Kan leveres til indfrysningsanvendelser.

#### AUTOMATIK

Kan leveres med tandremsautomatik.

#### NØDLEM/DØR

Lem kan leveres i B 600 x H 1000 mm og dør i B 800 x H 1800 mm.

#### SPARKEPLADER

Rustfrit slebet stål i standardhøjde 300 eller 800 mm x dørens bredde.

#### LÅSE

Cylinderlåse eller hængelåsbeslag med nødåbningsanordning i sort PEHD og rustfrit stål. Varmelegemer i låse.



# Skydedøre

## - Fryserum, 150 mm



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

#### ISOLERING

Pir/Pur-skum.

#### DØRBLAD

Plastisolbelagt, galvaniseret stål eller rustfrit stål.

#### KARM

1,5 mm rustfrit stål eller 2 mm anodiseret aluminium, kan leveres med varmekabler i karm og dørtrin. Isoleret.

#### KØRESKINNE

Saltvandsbestandigt, anodiseret aluminium med POM-hjul. Beslag, pindbolte, spændskiver samt møtrikker i rustfrit stål.

#### HÅNDTAG

Rustfrit stål.

#### VARMEARRANGEMENT

Dørblad, karm og dørtrin er udstyret med et effektivt varmesystem.

#### INDFRYSNING

Kan leveres til indfrysningsanvendelser.

#### AUTOMATIK

Kan leveres med tandremsautomatik.

#### NØDLEM/DØR

Lem kan leveres i B 600 x H 1000 mm og dør i B 800 x H 1800 mm.

#### SPARKEPLADER

Rustfrit slebet stål i standardhøjde 300 eller 800 mm x dørens bredde.

#### LÅSE

Cylinderlåse eller hængelåsbeslag med nødåbningsanordning i sort PEHD og rustfrit stål. Varmelegemer i låse.



# Hængslede døre - Kølerum, 60 mm



## TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

### ISOLERING

Pir/Pur-skum.

### DØRBLAD

Plastisolbelagt eller rustfrit stål.

### KARM

1,5 mm rustfrit slebet stål eller 2,0 mm anodiseret aluminium med montagehuller og tilhørende afdækningspropper. Isoleret.

### TÆTNINGSLISTER

Fremstillet i levnedsmiddelgodkendt TPE-gummi eller silikonegummi.

### HÆNGSLER

Rustfrit stål.

### HÅNDTAG

Fermod-håndtag.

### 2-FLØJEDE DØRE

Leveres med espagnoletenhed.

### EKSTRA Udstyr

Dørpumpe. Vinduer. Vandnæse anbefales til udvendige døre.

### VINDUER

Standardstørrelse 150 x 300, 400 x 600 eller 500 x 600 mm. To lag glas, karm i aluminium eller rustfrit stål.





# Hængslede døre

## - Kølerum, 100 mm



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

#### ISOLERING

Pir/Pur-skum.

#### DØRBLAD

Plastisolbelagt eller rustfrit stål.

#### KARM

1,5 mm rustfrit slebet stål eller 2,0 mm anodiseret aluminium med montagehuller og tilhørende afdækningspropper. Isoleret.

#### TÆTNINGSLISTER

Fremstillet i levnedsmiddelgodkendt TPE-gummi eller silikonegummi.

#### HÆNGSLER

Rustfrit stål.

#### HÅNDTAG

Fermod-håndtag.

#### 2-FLØJEDE DØRE

Leveres med espagnoletenhed.

#### EKSTRA UDSTYR

Dørpumpe. Vinduer. Vandnæse anbefales til udvendige døre.

#### VINDUER

Standardstørrelse 150 x 300, 400 x 600 eller 500 x 600 mm. To lag glas, karm i aluminium eller rustfrit stål.



# Hængslede døre

## - Fryserum, 100 mm



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

#### ISOLERING

Pir/Pur-skum.

#### DØRBLAD

Plastisolbelagt eller rustfrit stål.

#### KARM

1,5 mm rustfrit slebet stål eller 2,0 mm anodiseret aluminium med montagehuller og tilhørende afdækningspropper. Kan leveres med varmekabler i karm og dørtrin. Isoleret.

#### TÆTNINGSLISTER

Fremstillet i levnedsmiddelgodkendt TPE-gummi eller siliconegummi. Med 3 varmekabler.

#### HÆNGSLER

Rustfrit stål.

#### HÅNDTAG

Fermod-håndtag.

#### 2-FLØJEDE DØRE

Leveres med espagnoletenhed.

#### EKSTRA UDSTYR

Dørpumpe. Vandnæse anbefales til udvendige døre.



# Hængslede døre

## - Fryserum, 150 mm



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

#### ISOLERING

Pir/Pur-skum.

#### DØRBLAD

Plastisolbelagt eller rustfrit stål.

#### KARM

1,5 mm rustfrit slebet stål eller 2,0 mm anodiseret aluminium med montagehuller og tilhørende afdækningspropper. Kan leveres med varmekabler i karm og dørtrin. Isoleret.

#### TÆTNINGSLISTER

Fremstillet i levnedsmiddelgodkendt TPE-gummi eller siliconegummi. Med 3 varmekabler.

#### HÆNGSLER

Rustfrit stål.

#### HÅNDTAG

Fermod-håndtag.

#### 2-FLØJEDE DØRE

Leveres med espagnoletenhed.

#### EKSTRA UDSTYR

Dørpumpe. Vandnæse anbefales til udvendige døre.



# Hængslede døre - Industri, 62 mm



## TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

### DIMENSIONER

Maks. B 1200 x H 2200 mm.

### ISOLERING

Uorganisk materiale.

### DØRBLAD

Plastisolbelagt, galvaniseret eller rustfrit stål i slebet, cirkelpoleret eller mønstervalset udførelse.

### DØRKARM

1,5 mm rustfrit stål. Isoleret.

### HÆNGSLER

Rustfrit stål med bronzebøsninger.

### HÅNDTAG

Håndtag inkl. langskilte eller rosetter i rustfrit stål med bronzelejer.

### DØRLUKKER

Tilpasset til den enkelte dør.

### BRANDPASTALISTE

Kan leveres med ekspanderende brandpastaliste.

### 2-FLØJEDE DØRE

Leveres med espagnoletenhed.

### EKSTRA UDSTYR

Dørtrin i rustfrit stål, vandnæse til udvendige døre, cylinderlås og sparkeplade med en højde på 300 eller 800 mm.



# Hængslede døre

## - Industri, brand, EI<sub>2</sub>60, 62 mm



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

#### DIMENSIONER

Maks. B 1200 x H 2200 mm.

#### ISOLERING

Uorganisk materiale.

#### DØRBLAD

Plastisolbelagt, galvaniseret eller rustfrit stål i slebet, cirkelpoleret eller mønstervalset udførelse.

#### DØRKARM

1,0 mm rustfrit stål. Isoleret.

#### TÆTNINGSLISTER

Kan leveres med tætningslister.

#### HÆNGSLER

Rustfrit stål eller lakeret med bronzebøsninger.

#### HÅNDTAG

Håndtag inkl. langskilte eller rosetter i rustfrit stål med bronzelejer. Låsekasse med rustfri stolpe leveres forberedt for cylinder. Langskilte eller rosetter til låsecylinder.

#### DØRLUKKER

Tilpasset til den enkelte dør.

#### BRANDPASTALISTE

Ekspanderende brandpastaliste.

#### BRANDGLAS

Leveres med brandglas med målet B 400 x H 800 mm.

#### 2-FLØJEDE DØRE


Leveres med espagnoletenhed.

#### EKSTRA UDSTYR

Dørtrin i rustfrit stål, vandnæse til udvendige døre, cylinderlås og sparkeplader med en højde på 300 eller 800 mm.



# Pc-døre - 5 mm

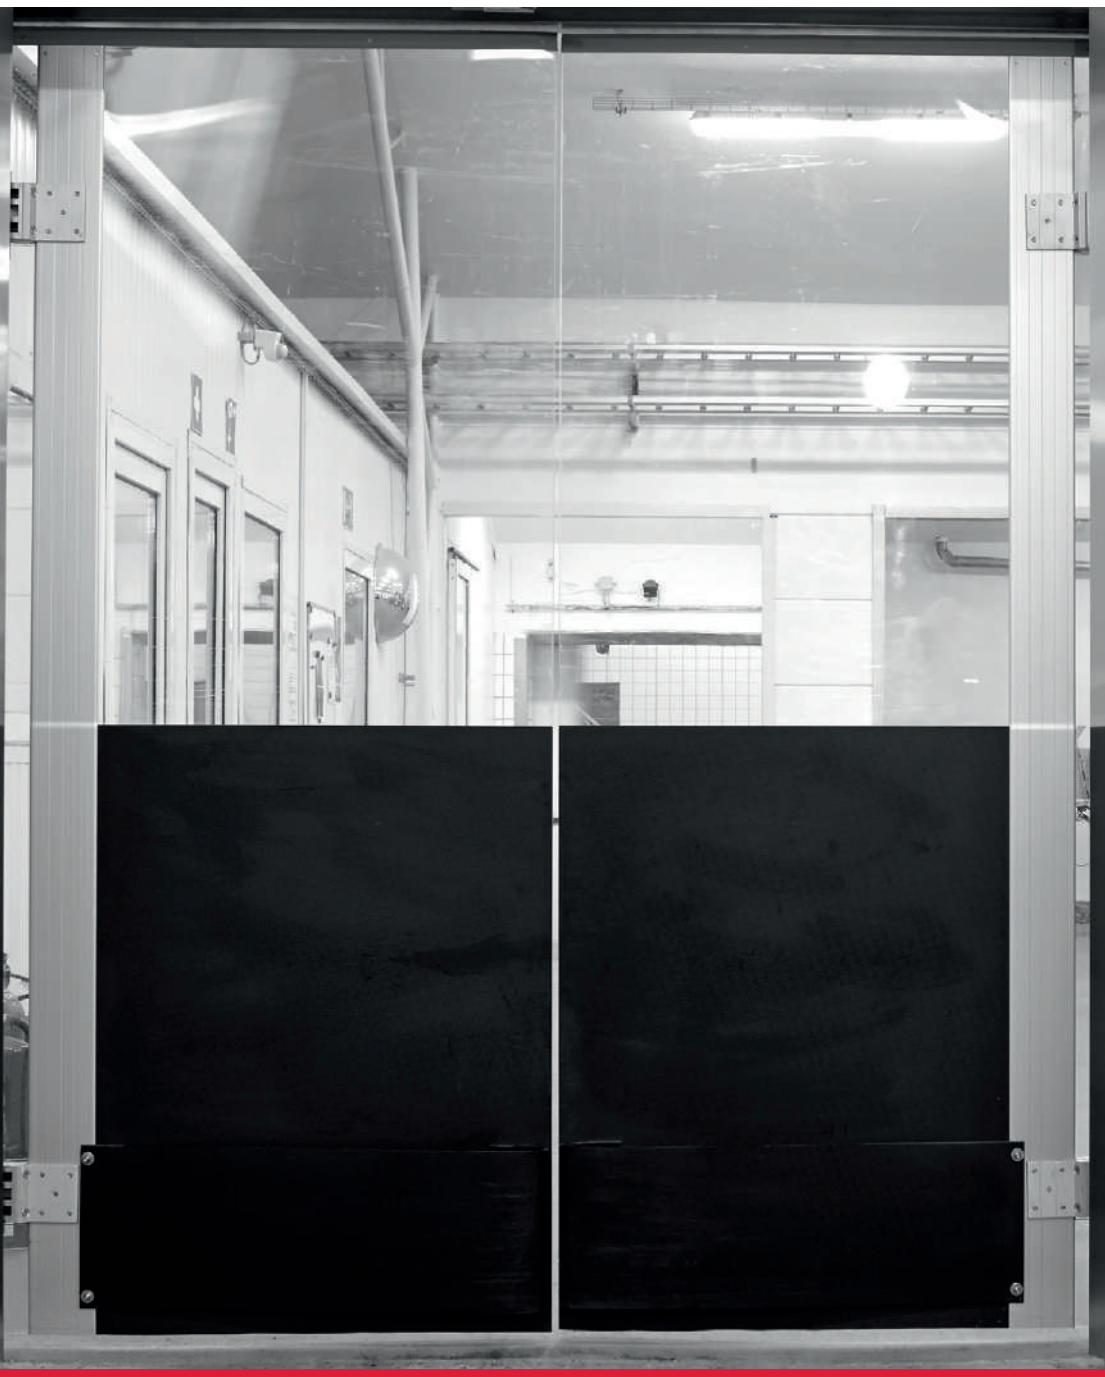

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

### DØRBLAD

Transparent, slagfast polycarbonat.

### FORSTÆRKNING

3,0 mm saltvandsbestandig, anodiseret aluminiumsprofil.

### KARM

1 mm rustfrit stål eller PVC-belagt stål.

### HÆNGSLER

Saltvandsbestandigt, anodiseret aluminium og rustfrit stål. Kan leveres med fasthold i åben stilling 90°.

### SPECIALHÆNGSLER

Kan leveres med 180° svingled og fasthold for åbning omkring hjørner.

### PÅKØRSELSBØJLER

Fremstillet i sort polyethylen – højde 300 mm.

### SLIDPLADER

1,5 mm ABS i farverne sort, blå, hvid eller grå. Standardhøjde 1200 mm.

### AUTOMATIK

Kan leveres med automatik for svingning af døre begge veje.

### 2-FLØJEDE DØRE

Leveres med espagnoletenhed.



# Isolerede svingdøre - 40 mm



## TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

### ISOLERING

Pir/Pur-skum.

### DØRBLAD

PVC-belagt, galvaniseret eller rustfrit stål.

### KARM

1 mm rustfrit stål eller PVC-belagt stål.

### HÆNGSLER

Saltvandsbestandigt, anodiseret aluminium og rustfrit stål. Kan leveres med fasthold i åben stilling 90°.

### PÅKØRSELSBØJLER

Fremstillet i sort polyethylen – højde 300 mm.

### AUTOMATIK

Kan leveres med automatik for svingning af døre begge veje.

### 2-FLØJEDE DØRE

Leveres med espagnoletenhed.

### EKSTRA Udstyr

Låsekasse forberedt for cylinderlås formbøjet håndtag i rustfrit stål; sparkeplader, vinduer med to lag glas med ramme i aluminium eller rustfrit stål.



# Hurtige rulleporte - Industri



## TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

### DIMENSIONER

Maks. B 2000 mm x H 2500 mm.

### DØRBLAD

1 mm presenningsdug. Kan leveres i farverne blå, grå, orange, rød eller gul. Visionspanel som ekstraudstyr.

### HASTIGHED

Åbningshastighed på 1,6 m/sek.  
Lukkehastighed på 0,3 m/sek.

### KARMBEN

Galvaniserede eller rustfri stålprofiler  
B 142 mm x D 110 mm.

### AUTOMATIK

Leveres med en programmerbar automatikenhed.

### SIKKERHED

Indbyggede fotoceller i begge karmben i 250 mm højde. Motoren er forsynet med indbygget nødhåndtag, der kan aktiveres i tilfælde af strømafbrydelse. Kan også leveres med nødstrømsanlæg.

### MANØVREUDSTYR

2 stk. trykpaneler med nødstop (standard). Mulighed for truckkontakter, radiostyring og radar som ekstraudstyr.





# Hurtige rulleporte - Kølerum, 2 mm



## TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

### DIMENSIONER

Maks. 4000 x 4000 mm.

### DØRBLAD

2,1 mm blå panserdug.

### HASTIGHED

Åbningshastighed på 1,6 m/sek.  
Lukkehastighed på 0,3 m/sek.

### KARBEN

1,5 mm rustfri stålprofiler, B 130 mm x D 110 mm. Kan leveres i galvaniseret stål.

### AUTOMATIK

Leveres med en programmerbar DANspeed-automatik. Porten leveres med alt ledningsarbejde klar til tilslutning til 1 x 230V 50/60 Hz. Porte over 10 m<sup>2</sup> skal tilsluttes 3 x 400V 50/60 Hz.

### SIKKERHED

Kantsikring i bundskinnen. Fotoceller indbygget i karmbenene i 250 mm højde. Motoren er forsynet med indbygget nødhåndtag, der kan aktiveres i tilfælde af strømafbrydelse med henblik på manuel oprulning. Kan leveres med nødstrømsanlæg. Bommen er udstyret med en påkørselssikring.

### MANØVREUDSTYR

2 stk. trykpaneler med nødstop. Truck-kontakter, radiostyring og radarautomatik er ekstraudstyr.



# Hurtige rulleporte

## - Kølerum, isoleret, 7 mm



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

#### DIMENSIONER

Maks. 3500 x 3500 mm.

#### DØRBLAD

7 mm; består af 2 x 1 mm panserdug, blå RAL 5007, sammensat med 5 mm termodug med rustfri stålbo.

#### HASTIGHED

Åbningshastighed på 1,6 m/sek.  
Lukkehastighed på 0,3 m/sek.

#### KARBEN

2,5 mm rustfri stålprofiler, B x D  
130 mm x 110 mm – 745 x 517 mm.

#### TOPAFSKÆRMNING

1 mm panserdug blå RAL 5007.

#### AUTOMATIK

Leveres med professionel dørstyring, der inkluderer positioneringsindstillingsmuligheder samt hastighedsstyring via frekvensomformer.

#### SIKKERHED

Automatisk portstop, fotocelle i begge karmben i 250 mm højde.

#### MANØVREUDSTYR

Åbne/lukke/stop-funktion standard i styring. 2 stk. trykpaneler. Truckkontakter, radiostyring og radarautomatik er ekstraudstyr.

#### EKSTRA TILVALG

24 V varmekabler i bom og valgfrit til bag dug – panelkasse med 220V varmekabel.



# Hurtige rulleporte - Fryserum, 2 mm



## TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

### DIMENSIONER

Maks. 4000 x 4000 mm.

### DØRBLAD

2,1 mm blå panserdug.

### HASTIGHED

Åbningshastighed på 1,6 m/sek.  
Lukkehastighed på 0,3 m/sek.

### KARBEN

1,5 mm rustfri stålprofiler, B 130 mm x D 110 mm. Kan leveres i galvaniseret stål.

### VARMEARRANGEMENT

Varmeelementer i karmben, topafskærmning og bundskinne. Tilsluttet til en justerbar sensor.

### AUTOMATIK

Leveres med en programmerbar DANspeed-automatik.

### SIKKERHED

Kantsikring i bundskinnen. Fotoceller indbygget i karmbenene i 250 mm højde. Indbygget nødhåndtag, der kan aktiveres i tilfælde af strømafbrydelse. Kan leveres med nødstrømsanlæg. Bommen er udstyret med en påkørsels-sikring.

### MANØVREUDSTYR

2 stk. trykpaneler med nødstop. Truck-kontakter, radiostyring og radarautomatik er ekstraudstyr.



# Hurtige rulleporte

## - Fryserum, isoleret, 7 mm



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

#### DIMENSIONER

Maks. 4000 x 4000 mm.

#### DØRBLAD

7 mm; består af 2 x 1 mm panserdug, blå RAL 5007, sammensat med 5 mm termodug med rustfri stålboom.

#### KULDETAB

Ca. 4 – 5 gange bedre isoleringsevne end vores standardrulleport.

#### HASTIGHED

Åbningshastighed på 1,6 m/sek.  
Lukkehastighed på 0,3 m/sek.

#### KARMBEN

2,5 mm rustfri stålprofiler, B x D  
130 mm x 110 mm – 745 x 517 mm.

#### TOPAFSKÆRMNING

1 mm panserdug blå RAL 5007.

#### VARMEARRANGEMENT

Varmeelementer i karmbenene.

#### AUTOMATIK

Leveres med professionel dørstyring, der inkluderer positioneringsindstillingsmuligheder samt hastighedsstyring via frekvensomformer.

#### SIKKERHED

Automatisk portstop. Fotocelle i begge karmben i 250 mm højde. Indbygget nødhåndtag, der kan aktiveres i tilfælde af strømafbrydelse.

#### MANØVREUDSTYR

Åbne/lukke/stop-funktion standard i styring. 2 stk. trykpaneler. Truckkontakter, radiostyring og radarautomatik er ekstraudstyr.

#### EKSTRA TILVALG

24 V varmekabler i bom og valgfrit til bag dug – panelkasse med 220V varmekabel.



# Hurtige rulleporte

## - Fryserum, isoleret, 80 mm



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

#### DIMENSIONER

Maks. 4000 x 4000 mm.

#### DØRBLAD

Består af 80 mm panserdug, blå RAL 5007. U-værdier for 0,5 W/m<sup>2</sup> x k.

#### KULDETAB

Ca. 4 – 5 gange bedre isoleringsevne end vores standardrulleport.

#### HASTIGHED

Åbningshastighed på 1,6 m/sek.  
Lukkehastighed på 0,3 m/sek.

#### KARBEN

2,5 mm rustfri stålprofiler, B x D  
210 mm x 300 mm – 745 x 517 mm.

#### TOPAFSKÆRMNING

1 mm panserdug blå RAL 5007.

#### VARMEARRANGEMENT

Leveres med varmeelementer i karmenene. Varmepatronens effekt kan justeres efter behov.

#### AUTOMATIK

Leveres med professionel dørstyring, der inkluderer positioneringsindstillingsmuligheder samt hastighedsstyring via frekvensomformer.

#### SIKKERHED

Automatisk portstop. Lysgardin i karmen op til 2000 mm. Indbygget nødhåndtag, der kan aktiveres i tilfælde af strømafbrydelse.

#### MANØVREUDSTYR

Åbne/lukke/stop-funktion standard i styring. 2 stk. trykpaneler. Truckkontakter, radiostyring og radarautomatik er ekstraudstyr.

#### EKSTRA TILVALG

24 V varmekabler i bom og valgfrit bag dug – panelkasse med 220V varmekabel.



# Stålskodde, E60

## - 60 minutter



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

#### DIMENSIONER

Maks. B 6 m x H 6 m.

#### GARDIN

Galvaniserede stållister, der griber ind i hinanden, 75 mm i dybden. Med massiv, buetformet profil, der holdes fast i siden vha. endelåse nittet på begge ender af hver anden liste. BS EN 12453 rulleformet bundskinne i galvaniseret stål med Fortress Anti-catch system TM, der er udviklet til at undgå løfterisici. Kan leveres i valgte RAL-farver.

#### KARBEN

Galvaniserede eller rustfri stålprofiler B 120 mm x D 40 mm.

#### MANØVRESYSTEM

Gruppekredsløb med tidsforsinkelse, strømstyringskort og forsinket sænkning. Hørbar advarsel.

#### EKSTRAUDSTYR

Fotocelle. Uundværligt nødstrømsanlæg – 18 dages standby-system.



# Stålskodde, E120

## - 120 minutter



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

#### DIMENSIONER

Maks. B 6 m x H 6 m.

#### GARDIN

Galvaniserede stållister, der griber ind i hinanden, 75 mm i dybden. Med massiv, bueformet profil, der holdes fast i siden vha. endelåse nittet på begge ender af hver anden liste. BS EN 12453 rulleformet bundskinne i galvaniseret stål med Fortress Anti-catch system™, der er udviklet til at undgå løfterisici. Kan leveres i valgte RAL-farver.

#### KARBEN

Galvaniserede eller rustfri stålprofiler B 120 mm x D 40 mm.

#### EKSTRAUDSTYR:

Manøvresystem. Gruppekredsløb, med tidsforsinkelse, strømstyringskort og forsinket sænkning. Hørbar advarsel.



# Brandgardin, E60 - 60 minutter



## TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

### DIMENSIONER

Maks. B 25 m x H 10 m.

### GARDIN

En barriere af sølv-polyurethan-materiale bestående af to lag trådvævsarmet fiberglas lamineret på ydersiden med aluminiumsfolie gråt klæde. RAL-farver kan leveres. Kantet i top og sider med garn af rustfrit stål. Kan modstå brand i 60 minutter.

### KARBEN

Galvaniserede eller rustfri stålprofiler B 100 mm x D 50 mm.

### MANØVRESYSTEM

Gruppekredsløb med tidsforsinkelse, strømstyringskort og forsinket sænkning.

### EKSTRAUDSTYR

Audio-visuelt udstyr, varme- og/eller røgdetektorer, bygningsadministrationssystem, knap til nødoprulning, manuel tilsidesættelseskontakt, mærkat til gardin.





# Brandgardin, E120

## - 120 minutter



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

#### DIMENSIONER

Maks. B 25 m x H 10 m.

#### GARDIN

En barriere af sølv-polyurethan-materiale bestående af to lag trådvævsarmeret fiberglas lamineret på ydersiden med aluminiumsfolie gråt klæde. RAL-farver kan leveres. Kantet i top og sider med garn af rustfrit stål. Kan modstå brand i 120 minutter.

#### KARBEN

Galvaniserede eller rustfri stålprofiler B 100 mm x D 50 mm.

#### MANØVRESYSTEM

Gruppekredsløb, med tidsforsinkelse, strømstyringskort og forsinket sænkning.

#### EKSTRAUDSTYR

Audio-visuelt udstyr, varme- og/eller røgdetektorer, bygningsadministrationssystem, knap til nødoprulning, manuel tilsidesættelseskontakt, mærkat til gardin.



# DAN-matic-sæt, 350 kg

## - portelementer til din portproduktion



Som internationalt etableret producent af intelligente dør- og portløsninger af høj kvalitet gennem mere end tredve år har DAN-doors en bred knowhow inden for udvikling, produktion, montering og vedligeholdelse på dette område.

DAN-doors anvender denne ekspertise og erfaring til at udvikle og producere dør- og portelementer af høj kvalitet. Døre


og porte fra DAN-doors har en levetid på minimum 10-20 år afhængig af vedligeholdelsesniveauet. Dette er det bedste bevis på, at de komponenter, der anvendes af DAN-doors, er kendetegnet af høj kvalitet, høj slidstyrke og høj modstandsevne overfor fugt og kulde.



Hvis du producerer sandwichpaneler til byggeprojekter, kan du bruge disse elementer til produktion af dine egne dør- og portløsninger af høj kvalitet. Det eneste, du selv skal levere, er panelet til dørbladet! Ud over komponenter af høj kvalitet bidrager DAN-doors også til at videregive knowhow til lokal produktion af døre og porte over hele verden. Vi har gennem-

prøvede metoder til produktion af dørblade og dørkarme samt gode løsninger til f.eks. varme i frostrumsporte.

# DAN-matic Automatiksæt

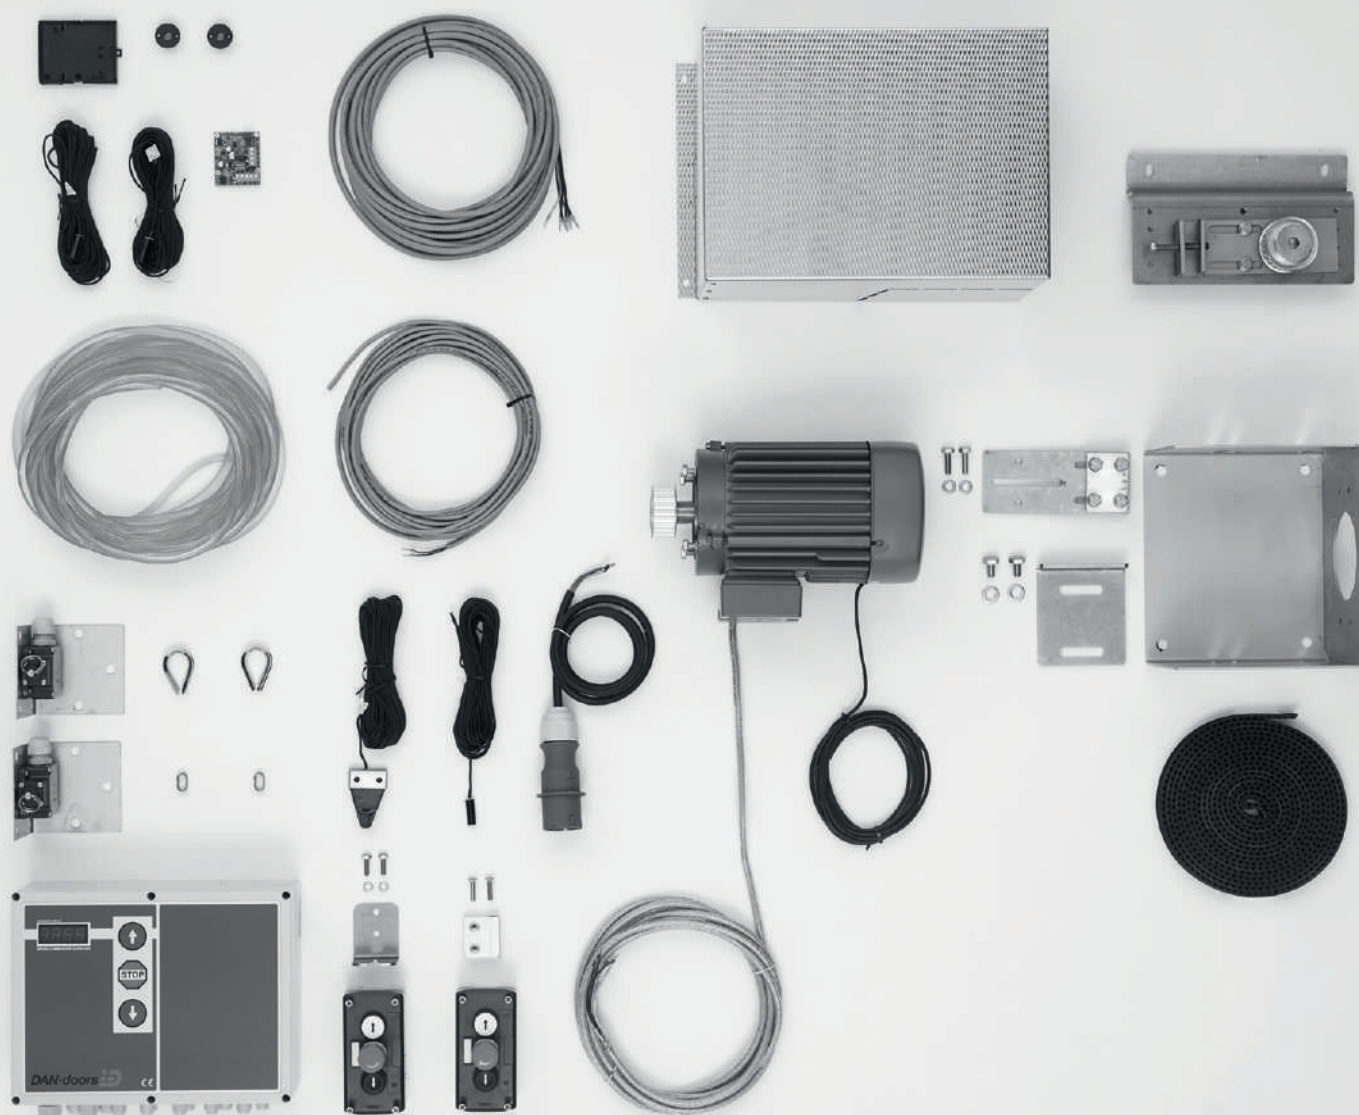

Pålidelige, elektriske styreenheder til automatisk åbning og lukning af skydedøre og hurtige rulleporte er et element, der bliver mere og mere vigtigt over hele verden. DAN-doors tilbyder et bredt sortiment af gennemtestede, højteknologiske styreenheder baseret på moderne krav.

DAN-doors tilbyder et moderne og alsidigt Speed Commander Door-styresystem til automatisk betjening af skydedøre.



SCD-styreboksen er let at betjene og tilbyder en række parametre, der kan justeres, så de passer til de enkelte frysehusets arbejdsmetoder. SCD-styresystemet aktiverer dørblandet vha. en tandrem, der sikrer jævn åbning og lukning

# Værdier

Vi har opstillet 6 overordnede værdier, som er grundlaget for DAN-doors forretning. Med disse værdier udtrykker vi alt det, DAN-doors står for.

**Kundeorienteret**


**Kvalitet**

**Troværdighed og loyalitet**

**Ansvarlighed**

**Respekt og opmærksomhed**

**Omtanke og omhu**



Alle medarbejdere hos DAN-doors arbejder efter disse værdier. Vi er afhængige af opbakning fra alle ansatte, der anvender ovennævnte regler i det daglige samspil.

A close-up photograph of a hand holding a metal bolt. The background is a solid red color. The bolt is positioned vertically, and the hand is visible on the right side of the frame.

## Vision

Vi vil udvikle dør- og portløsninger, der imødekommer fremtidens krav til sikker, effektiv og bæredygtig produktion.

## Mission

Vi bidrager til produktion af bæredygtige kvalitetsprodukter til verdens forbrugere.





**DAN-doors a-s**  
Industrivej 19  
DK-8660 Skanderborg

Tel. +45 87 93 87 00  
dd@dan-doors.dk  
www.dan-doors.com