

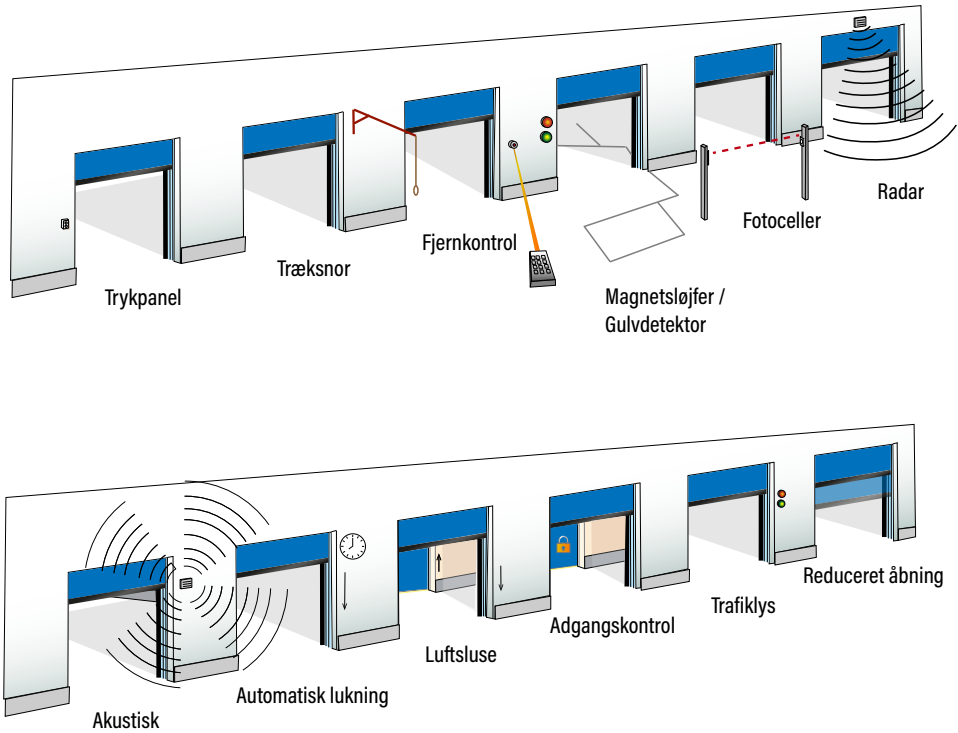


AR0081FV_XL

Snabb, tillförlitlig och energieffektiv automatisk höghastighetsport för frost

AR0081FV_XL är en effektiv lösning för kylrum med hög trafik. Det 80 mm tjocka tyget i kombination med dörrens snabba öppnings- och stängningshastighet skapar optimala förutsättningar för att minska kyl- och värmeförlusterna till ett minimum. Dörren finns i höjder upp till 7 meter och är särskilt lämplig för högtrafikerade områden eftersom den effektivt säkerställer snabb passage mellan rum, zoner och avdelningar. AR0081FV_XL är ett självklart val för prismedvetna kunder som vill ha en extra stor dörr som håller i många år med minimala underhållskostnader.

AR0081FV_XL	80 MM SNABRULLPORT FÖR FROST - STOR MODELL
FÖRDELAR	▪ Extra stor dörr för särskilt stora öppningar. ▪ Snabb öppnings- och stängningshastighet. ▪ Isolerad dörrväv med ett lågt U-värde på 0,5 W/m² x k ▪ Pålitlig konstruktion med minimala underhållskostnader. ▪ Säkerställer en smidig och effektiv logistik i områden med hög trafik. ▪ Hög säkerhet, inklusive inbyggda fotoceller i båda rambenen.
MÅTT	▪ Max. bredd: 4000 mm. ▪ Max. höjd: 7000 mm. ▪ Lösningar större än angivna max. mått kan specialtillverkas. Kontakta oss gärna för mer information.
AUTOMATIK	▪ Matning: 3 x 400 V / 50-60 Hz, 10 A. ▪ 4 stk. potentialfria reläutgångar till extern utrustning. ▪ Levereras med professionell dörrstyrning som omfattar positionsjustering och hastighetsstyrning via frekvensomriktare. Automatikdelen monteras på väggen vid sidan av dörrkarmen.
ÖPPNINGS- OCH STÄNGNINGSHASTIGHET	▪ 1,5 m/sek. - 0,5 m/sek.
KARM	▪ 1 mm rostfritt stål.
PORTDUG	▪ 80 mm isolerad duk (PE skum LD30). ▪ Portdukten styrs i spåren på karmen. ▪ Efter påkörning sätts dörrbladet manuellt in i karmen igen. ▪ Standardfärg (kontakta oss om andra färger eller individuellt tryck önskas på duken): Blå RAL 5007
TOPPAVSKÄRMNING	▪ 1 mm pressenningsduk.
VÄRMEKABLAR	▪ 24 V värmekablar i karmben.
SÄKERHET	▪ Ljusridå i karmben upp till 2.500 mm. Vid närvarodetektering stoppas porten och går tillbaka till öppet läge. ▪ Motorn har ett integrerat nödhandtag som kan aktiveras vid strömbavbrott så att portduken kan rullas upp. ▪ Kan fås med avbrottsfri kraftförsörjning.

AR0081FV_XL TILVALL	80 MM SNABRULLPORT FÖR FROST - STOR MODELL
VÄRME BAKOM DUK	Panelbox med 220 volts värmekabel (används om det finns risk för isbildning bakom porten).
BATTERIBACKUP	Rullporten kan levereras med nödströmsanläggning, UPS.
AUTOMATISK MANÖVRERING	 The diagram illustrates various automation options for the 80 mm fast rolling door. The top row shows: Trykpanel (touch panel), Træksnor (pull rope), Fjernkontrol (remote control), Magnetsløjfer / Gulvdektektor (magnetic loops / floor detector), Fotoceller (photo eyes), and Radar. The bottom row shows: Akustisk (acoustic), Automatisk lukning (automatic closing), Luftsluse (airlock), Adgangskontrol (access control), Trafiklys (traffic light), and Reduceret åbning (reduced opening).