


DATENBLATT MH0601B 60 MIN

Aufklappbar 60 mm 1-flügelig BS60 Feuerschutztür (Schwerindustrie)

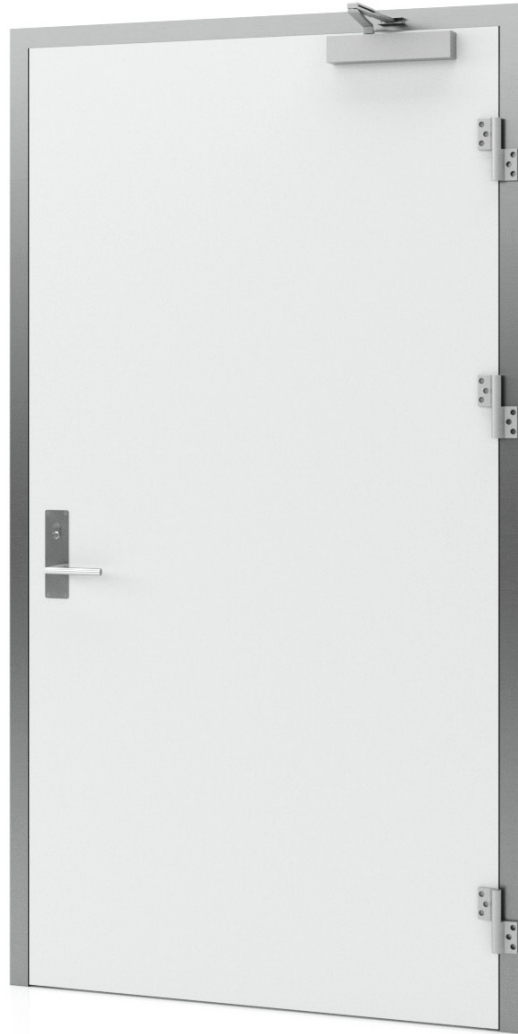

Eine hochwertige Brandschutztür für den Innenbereich, zugelassen für 60 Minuten Feuer.

DAN-doors Feuerschutztüren für die Schwerindustrie sind nach DS 1052.2 zugelassen. Das bedeutet, dass die Türen nach dänischen Normen zugelassen sind und 60 Minuten lang feuerbeständig sind.

Die robuste Konstruktion der Türen sorgt dafür, dass sie in besonders anspruchsvollen Umgebungen wie Molkereien und Schlachthöfen eingesetzt werden können, und da die Türen mit Brandschutzmatten und -platten isoliert sind, tragen sie zu einem geringeren Energieverbrauch bei.

DATENBLATT MH0601B

VORTEILE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mit 45 mm feuerfeste Fasermatte + 15 mm Fireboard (Gipskartonplatten) isoliert. ▪ Minimiert den Energieverlust. ▪ Brandschutzleisten an Rahmen und Türblatt montiert. ▪ Robuste Bauweise mit sehr langer Lebensdauer. ▪ Erfordert keine (oder minimale) Wartung. ▪ Zertifiziert gemäß dänischer Norm DS-1052.2
MAßE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Maximale Breite: 1100 mm. ▪ Maximale Höhe: 2200 mm.
RAHMEN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 mm Edelstahl (AISI 304, gemahlene Getreide 220). ▪ Rahmen type 12 und 13 als mustergewalzter angeboten.
TÜRBLATT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Leicht zu reinigen / hoher Hygienestandard (food safe). ▪ 1 mm Edelstahl AISI 304. ▪ 1 mm verzinkter Stahl. ▪ 1 mm weißes PVC (Food safe). ▪ Kontaktieren Sie uns, wenn Sie andere Oberflächen wünschen.
TÜRpumPE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Angepasst an jede Tür. ▪ Leistungsstarke Ausführung. ▪ Standard Türpumpe: Geze 4000. ▪ Lieferbar mit rostfreier Abdeckkappe und rostfreiem Arm.
SCHARNIERE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Edelstahl mit Bronzemuffen.
ZERTIFIZIERUNG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Tür darf nur für den Zugang von Personen verwendet werden.
HANDGRIFFE UND SCHLOSSKASTEN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Griff und Langschild aus Edelstahl mit Bronzelager. ▪ Schloßkasten mit rostfreiem Pfosten - vorbereiten für Zylinder. ▪ Wird serienmäßig mit Langschild oder pLangschild für Schloßzylinder geliefert. ▪ M-U 1216 Schloßkasten mit Griff/Langschild (ohne Verriegelung)(1498). ▪ M-U 1222 Schloßkasten mit Griff/Langschild(verriegeln) (560). ▪ Kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine andere Lösung wünschen.

ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG FÜR MH0601B

WASSERNASE	<ul style="list-style-type: none">▪ Empfohlen für Außentüren.
FENSTER MIT RS RAHME	<p>Standardgröße:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 150 x 300 mm.▪ 400 x 600 mm.▪ 500 x 600 mm.▪ Bei einem Fenster entfällt die Zertifizierung
TÜRSCHWELLE	<ul style="list-style-type: none">▪ Edelstahl.
FUßLEISTEN	<p>Material - Edelstahl AISI 304.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Türbreite x 300 mm (standard).▪ Türbreite x 800 mm (standard).